

TIMOTEC



HANDSCHUH-

Dichtheitsprüfgerät

Sichere und validierbare Prüfung für Isolatorsen und RABS

Die Integrität von Handschuhen ist ein entscheidender Faktor für den Schutz sowohl des Produkts als auch des Bedieners in Isolatoren und RABS-Systemen.

Der TIMOTEC Handschuh-Dichtheitsprüfer ermöglicht eine präzise, reproduzierbare und vollständig dokumentierte Dichtheitsprüfung gemäß den GMP-Anforderungen.


Das Gerät wurde speziell für die pharmazeutische und biotechnologische Produktion entwickelt, in der höchste Anforderungen an Sicherheit, Validierung und Rückverfolgbarkeit von Daten erfüllt werden müssen.

ANWENDUNGEN

- ISOLATOREN
- RABS
- MIKROBIOLOGISCHE SICHERHEITSWERKBÄNKE

PRÜFABLAUF

- DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES HANDSCHUHS
- STABILISIERUNG
- MESSUNG DES DRUCKABFALLS
- PASS-/FAIL-BEWERTUNG
- VOLLAUTOMATISCHE PRÜFUNG IN WENIGER ALS EINER MINUTE

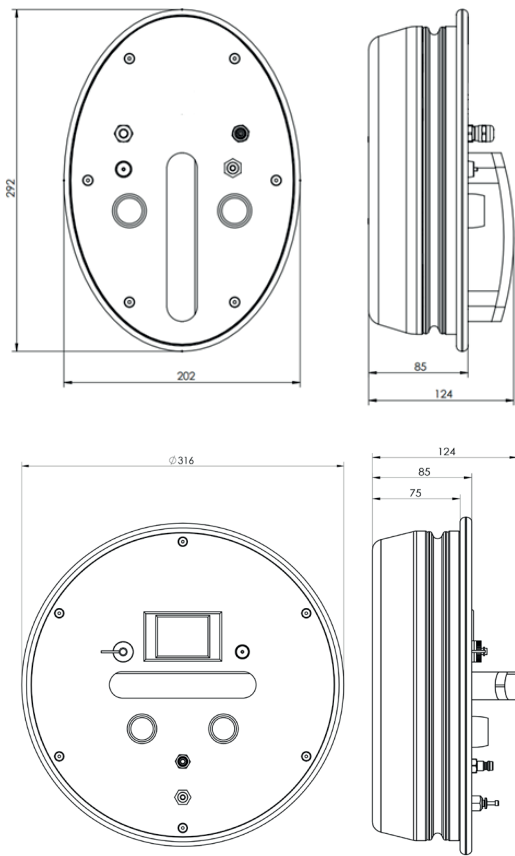

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Oval: 202 × 292 × 124 mm (B × H × T) Rund: Ø316 × 124 mm
Gewicht	Oval: 2.1 kg Rund: 3.5 kg
Druckbereich	0-1,5 bar
Prüfdauer	1 min
Messgenauigkeit	1 % ± 2 Pa
Steuerungssystem	Dwyer Control Panel

MATERIALIEN

Oberes / unteres Gehäuse	POM-C
Frontplatte	Edelstahl AISI 304, Scotch-Brite-Oberfläche
Handschuhflansch	POM-C
Schnellkupplung	Edelstahl AISI 304
Drucktasten	PA
Griff	Glasfaserverstärktes Polyamid (PA)
Befestigungselemente	Edelstahl A2
Aufblasbare Dichtung	Silikon

HANDSCHUH- DICHTHEITSPRÜFGERÄT

- FÜR GMP-UMGEBUNGEN ENTWICKELT
- VOLLAUTOMATISCHER PRÜFABLAUF
- ZUVERLÄSSIGE HANDSCHUH-DICHTHEITSPRÜFUNG
- REPRODUZIERBARE UND VALIDIERBARE ERGEBNISSE
- DATENINTEGRITÄT MIT AUDIT TRAIL
- BENUTZERVERWALTUNG UND ZUGRIFFSKONTROLLE
- INTUITIVE BEDIENUNG ÜBER TOUCHSCREEN

- IN VIER AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTlich
 - Runde oder ovale Ausführung
 - Mit oder ohne Display



TIMOTEC



www.timotec.eu

Die Prozesse von TIMOTEC sind durch TÜV SÜD zertifiziert:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018 (OHS)

vam 06/26