

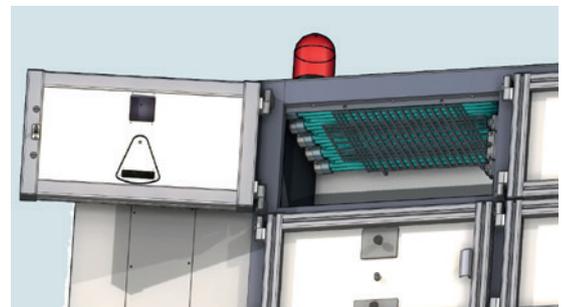


## UV-Aushärteschrank

- Spannungsarmes Aushärten von optischen Klebgruppen
- Unterschiedliche Programmabläufe pro Fach
- Datenlogging
- UV-Lampenintensität dimmbar
- Laminarflow-Überdruck (RR-Klasse 5 nach DIN ISO EN 14644-1) und Absaugung über hausinterne oder Gas-Filteranlagen im Umluftbetrieb
- Bedienerfreundliche Steuerung mit Touch-Panel

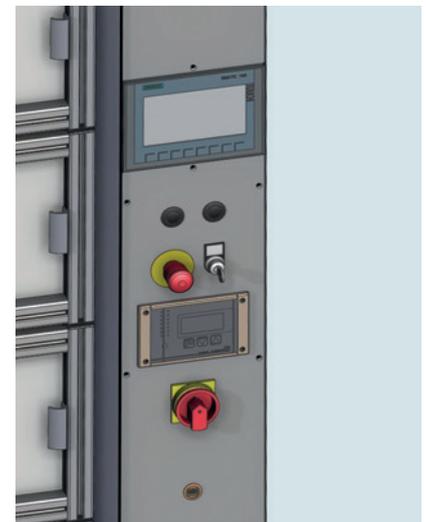

- Abmessung: ca. L 1.950 x B 600 x H 2.150 mm.
- CEE 16 A – 5 kW.
- Gestell-Aufbau im **flexiblen** Al-Profilsystem, Gehäuse für Zu- und Abluft aus Edelstahl, Verblendung aus Trovidur.
- Timotec-Filter-Flowmodul, **Reinraumklasse 5 nach ISO 14644-1**, mit extrem geräuschlos laufenden Lüftern, elektronisches Regelgerät zur Luftsteuerung mit Schleusenfunktion.
- 8 Stück Schrankfächer mit jeweils 9 Stück **Ultraviolettstrahlern UVA 55 W/78**, 315 – 400 nm, Bestrahlungsleistung ca. 1 – 20 mW/cm<sup>2</sup>.
- Homogene Bestrahlungsfläche, ca. 300 x 240 mm, mit Gitter.
- Logging-Funktionen u.a.:
  - Bestrahlungsleistung und -zeit
  - Kalibriervorgang
  - Fehlermeldungen
  - Temperatur
- Automatisches Kalibrierprogramm.
- USB-Schnittstelle.
- Hauptschalter und Not-Aus.

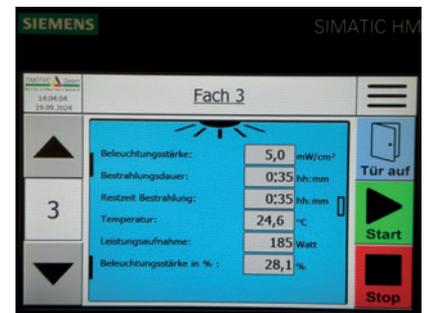

TIMOTEC Reinraum- und Automatisierungstechnik  
Industriepark 18, 56291 Wiebelsheim, Germany

Telefon: 0049(0) 67 66/ 96 179-0  
Fax: 0049(0) 67 66/ 96 179-20  
Email: sales-de@timotec.eu