


Reinraum-Materialwagen

- Reinheitsklassen 3 – 5 nach DIN ISO EN 14644-1 durch hohe Luftzirkulation mit HEPA- bzw. ULPA-Filtern

- Abmessung: ca. L 600 x B 600 x H 1410 mm.
- **Leise laufender EC-Lüfter** entsprechend EU-Energie-Effizienzvorgaben sowie ERP-Vorschriften (Stand: 01.01.2015).
- **Elektronisches Regelgerät** zur Luftsteuerung inklusive Schleusenschaltung (Tür auf: 100% Leistung, Tür zu: frei programmierbarer Wert) für höchste Sauberkeit, auch bei geöffneter Tür.
- **Luftgeschwindigkeitssensor** zur Anzeige der tatsächlichen Luftgeschwindigkeit und Filterwechsel.
- Leistungsstarkes Akku-Paket sorgt für einen langen Anlagenbetrieb und **lange Lebensdauer**.
- Optische Anzeige für den Akku-Betrieb.
- Leistungsstarke Ladestation inklusive Halterung.
- Gestell aus Aluminium-Profilsystem, Verkleidung aus pulverbeschichtetem Stahlblech, transparente Türen, Edelstahl-Lochblech-Fachböden.
- Gestell auf leitfähigen Lenkrollen gelagert.

Einsatzzweck

- Zum innerbetrieblichen Transport von Material unter höchsten Sauberkeitsbedingungen.
- Zur Zwischenlagerung von empfindlichen Bauteilen.

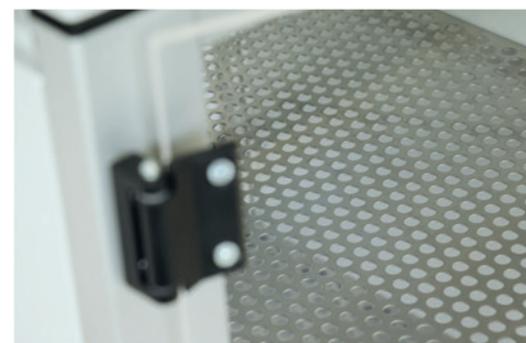

TIMOTEC Reinraum- und Automatisierungstechnik
Industriepark 18, 56291 Wiebelsheim, Germany

Telefon: 0049(0) 67 66/ 96 179-0
Fax: 0049(0) 67 66/ 96 179-20
Email: sales-de@timotec.eu

www.timotec.eu